

VENTILADORES CENTRÍFUGOS

Modelo BD • Motor incorporado "Hermético"



Pies soportes incluidos


Modelo BD	Potencia Motor	Tensión Motor	Caudal max. (m ³ /h)	P.V.P. (1 Velocidad)
BD 7/7	0,04 Kw.	MONOF.	1080	204,18
BD 7/7	0,12 Kw.	MONOF.	1820	206,21
BD 9/9	0,12 Kw.	MONOF.	2160	251,04
BD 9/9	0,35 Kw.	MONOF.	2810	268,71
BD 10/10	0,19 Kw.	MONOF.	3020	280,78
BD 10/10	0,59 Kw.	MONOF.	3780	297,56
BD 12/12	0,79 Kw.	MONOF.	6530	452,37
BD 12/12	1,10 Kw.	TRIFAS,	6940	433,66
BD 15/15	2,20 Kw.	TRIFAS,	11000	809,07



Características del Modelo:

- Envoltorio en chapa galvanizada.
- Turbina de poliamida reforzada con fibra de vidrio en todos los tamaños (excepto modelo 15/15).
- Carcasa de aluminio extruido, conjunto de conexiones protegido dentro de la caja de bornes, integrada en el motor, con grado de protección IP-65.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo 50°C.

Modelo BD - 3 Velocidades • Motor incorporado "Hermético 3 Velocidades"

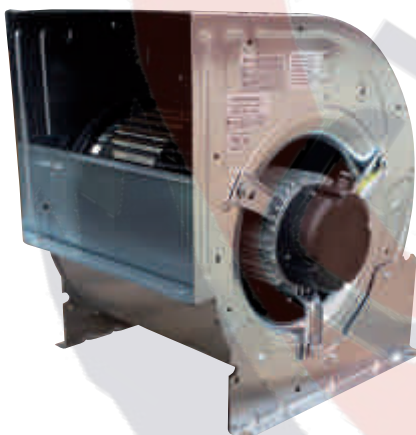

Pies soportes incluidos

Características del Modelo:

- Mismas características constructivas que el modelo anterior.

Modelo BD	Potencia Motor	Tensión Motor	Caudal max. (m ³ /h)	P.V.P. (3 Velocidades)
BD 7/7 3V	0,12 Kw.	MONOF.	1750	249,26
BD 9/9 3V	0,35 Kw.	MONOF.	3140	330,05
BD 10/10 3V	0,59 Kw.	MONOF.	4180	343,54
BD 12/12 3V	0,79 Kw.	MONOF.	6230	503,34




Interrupción de paro-marcha de cuatro posiciones (0-1-2-3) para seleccionar las diferentes velocidades del BD 3V.

INTERRUPTOR VELOCIDAD

Modelo	P.V.P.
INT3VX	81,24


Modelo BD • Medidas

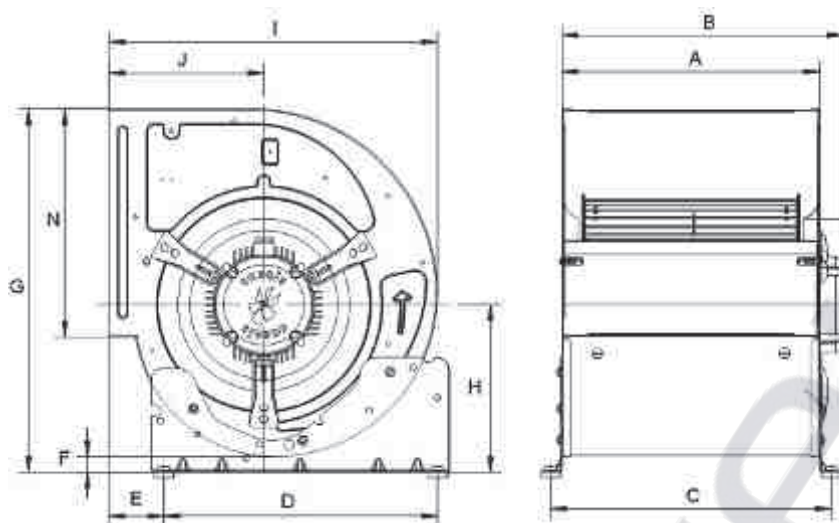

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	N	øX
BD 7/7 0,04 Kw	230	277	259	245	48,5	9,50	337	150	316	153	208	158
BD 7/7 0,12 Kw	230	302	259	245	48,5	9,50	337	150	316	153	208	158
BD 9/9 0,12 Kw	301	352	330	245	70	19	407	191	376	184	260	202
BD 9/9 0,35 Kw	301	354,5	330	245	70	19	407	191	376	184	260	202
BD 10/10 0,19 Kw	329	368	359	350	70,5	20	464	214	420	198	291	220
BD 10/10 0,59 Kw	329	384	359	350	70,5	20	464	214	420	198	291	220
BD 12/12 0,79 Kw	396	450	425	350	77	17	536	244	490	230	343,5	260
BD 12/12 1,10 Kw	396	437	425	350	77	17	536	244	490	230	343,5	260

** Estas medidas pueden sufrir variación según fabricante.

** Modelo BD 15/15 - 2,20 Kw ... Consultar medidas.

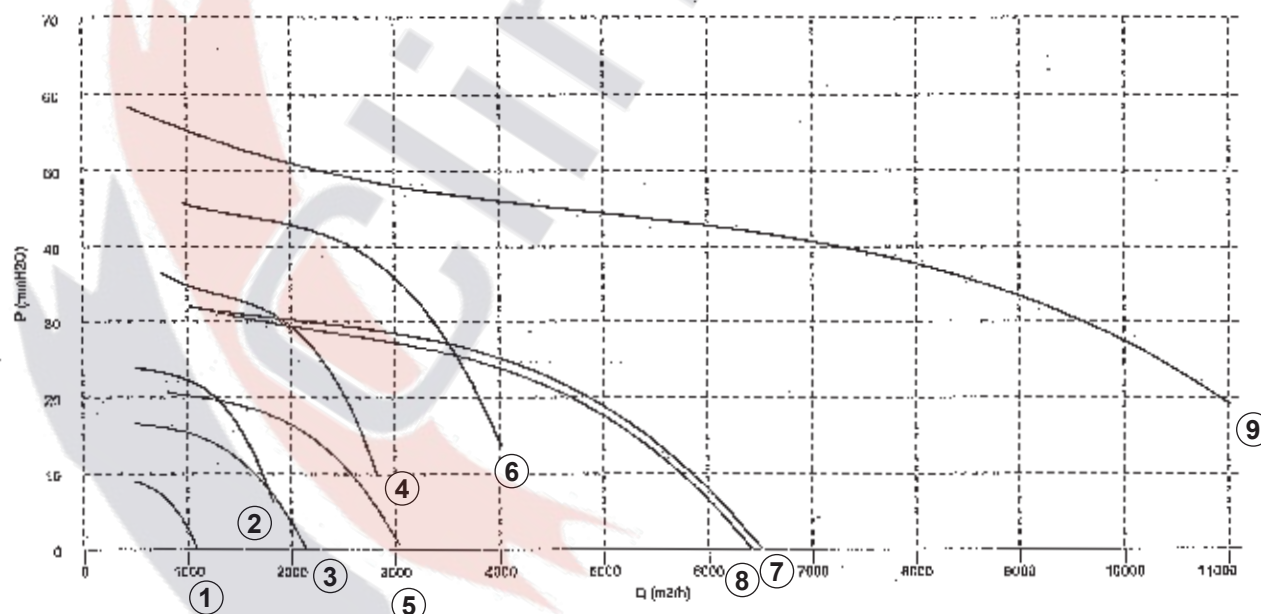

- 1- BD 7/7 - 0,04 Kw
- 2- BD 7/7 - 0,12 Kw
- 3- BD 9/9 - 0,12 Kw
- 4- BD 9/9 - 0,35 Kw
- 5- BD 10/10 - 0,19 Kw
- 6- BD 10/10 - 0,59 Kw

- 7- BD 12/12 - 0,79 Kw
- 8- BD 12/12 - 1,10 Kw Trifásico
- 9- BD 15/15 - 2,20 Kw Trifásico