

## Apartado 2

# EQUIPOS DE VENTILACIÓN


## CAJAS DE VENTILACIÓN

### Modelo CI • Motor incorporado



#### Características del Modelo CI:

- Aislamiento termo-acústico.
- Tapa trasera ciega incluida.
- Estructura en aluminio. Tapas en acero galvanizado desmontables.
- Puerta de registro con asas para facilitar su conexión eléctrica.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo 60°C.
- Preparadas para varillas roscadas.

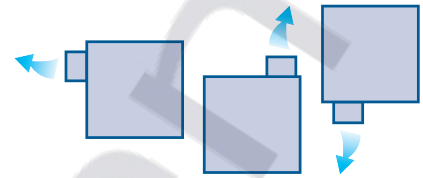

Permiten instalarse en cualquier posición.

Modelo Caja	Potencia	Motor Tensión	I max. (A)	Nivel Sonoro (dB)	Caudal max. (m <sup>3</sup> /h)	Medidas largo x alto x ancho	*Boca (mm.)	Peso Kg.	P.V.P. (1 Velocidad)
CI 7/7	0,04 Kw	Monofásica	0,60	50	1.082	470 x 470 x 470	245 x 225	19	<b>370,23</b>
CI 7/7	0,12 Kw	Monofásica	1,50	50	1.815	470 x 470 x 470	245 x 225	18	<b>372,26</b>
CI 9/9	0,12 Kw	Monofásica	1,20	50	2.160	530 x 530 x 530	315 x 275	27	<b>431,84</b>
CI 9/9	0,35 Kw	Monofásica	2,70	54	2.815	530 x 530 x 530	315 x 275	29	<b>449,35</b>
CI 10/10	0,19 Kw	Monofásica	2,00	54	3.020	585 x 585 x 585	350 x 305	31	<b>485,64</b>
CI 10/10	0,59 Kw	Monofásica	4,50	56	3.785	585 x 585 x 585	350 x 305	33	<b>502,27</b>
CI 12/12	0,79 Kw	Monofásica	6,20	57	6.535	670 x 670 x 670	410 x 355	48	<b>690,35</b>
CI 12/12	1,10 Kw	Trif. 220/380	6,54/3,78	58	6.935	670 x 670 x 670	410 x 355	50	<b>671,78</b>
CI 15/15	2,20 Kw	Trif. 220/380	10,92/6,31	67	10.700	810 x 810 x 810	485 x 415	70	<b>1.130,78</b>


### Modelo CI-3 Velocidades • Motor incorporado

Modelo Caja	Potencia	Motor Tensión	I max. (A)	Nivel Sonoro (dB)	Caudal max. (m <sup>3</sup> /h)	Medidas largo x alto x ancho	*Boca (mm.)	Peso Kg.	P.V.P. (1 Velocidad)
CI 7/7-3V	0,12 Kw	Monofásica	1,84	50	1.750	470 x 470 x 470	245 x 225	20	<b>418,11</b>
CI 9/9-3V	0,35 Kw	Monofásica	3,20	54	3.140	530 x 530 x 530	315 x 275	30	<b>511,79</b>
CI 10/10-3V	0,59 Kw	Monofásica	5,70	56	4.180	585 x 585 x 585	350 x 305	34	<b>569,89</b>
CI 12/12-3V	0,79 Kw	Monofásica	6,50	58	6.230	670 x 670 x 670	410 x 355	51	<b>741,79</b>

\*Mismas características constructivas que el modelo 1 VELOCIDAD




## Modelos CI • Curvas de rendimiento

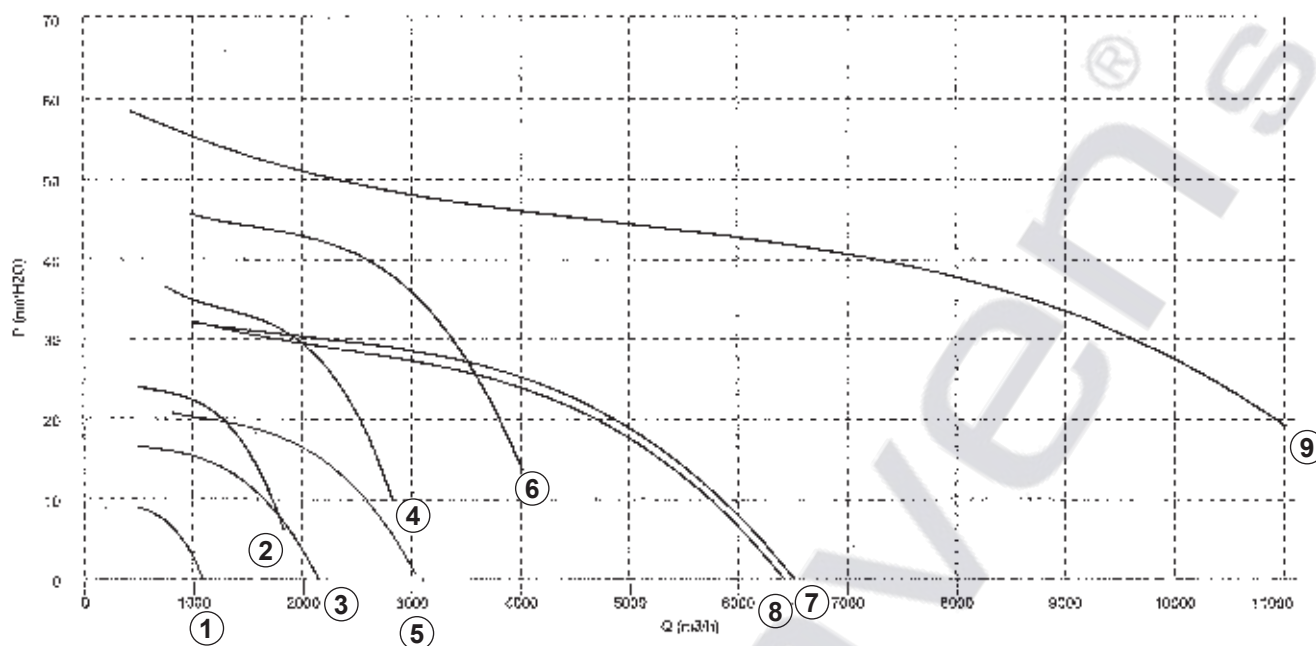

- 1- CI 7/7 - 0,04 Kw
- 2- CI 7/7 - 0,12 Kw
- 3- CI 9/9 - 0,12 Kw
- 4- CI 9/9 - 0,35 Kw
- 5- CI 10/10 - 0,19 Kw
- 6- CI 10/10 - 0,59 Kw

- 7- CI 12/12 - 0,79 Kw
- 8- CI 12/12 - 1,10 Kw Trifásico
- 9- CI 15/15 - 2,20 Kw Trifásico

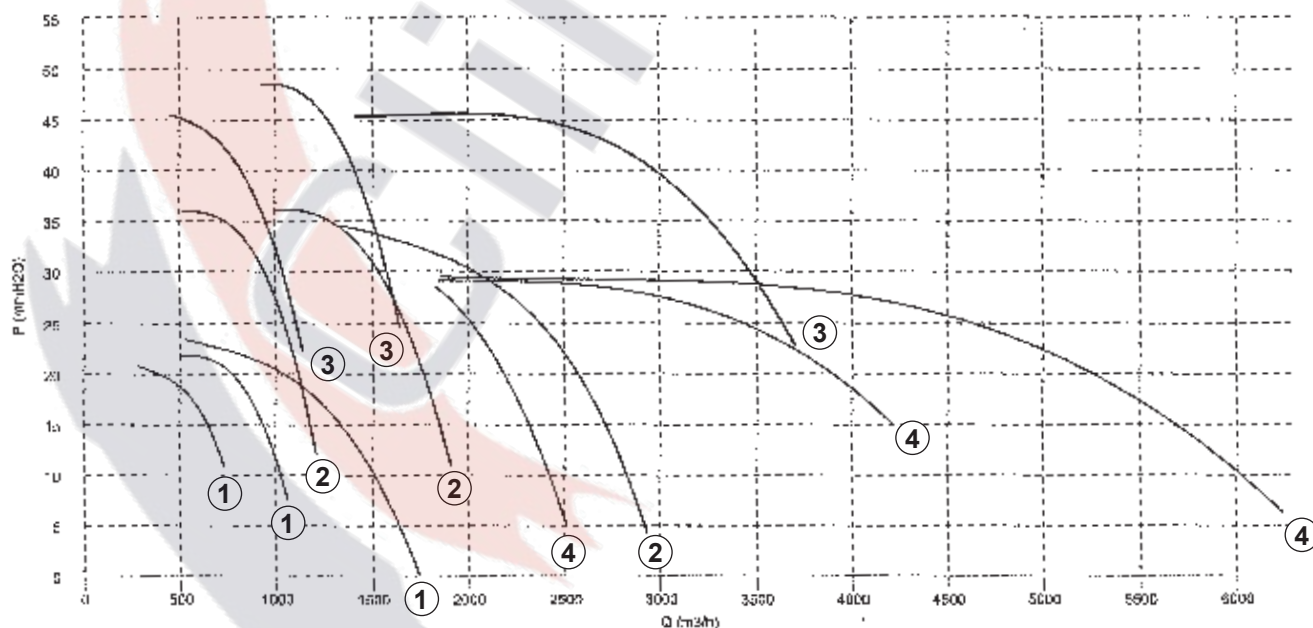

- 1- CI 7/7 3V - 0,12 Kw
- 2- CI 9/9 3V - 0,35 Kw
- 3- CI 10/10 3V - 0,59 Kw
- 4- CI 12/12 3V - 0,79 Kw