

DIFUSORES ROTACIONALES

MODELO QRT • Difusores rotacionales cuadrados

Características:

- Difusor rotacional de alta inducción de forma cuadrada con deflectores fijos de configuración radial (ranuras). Acabado estándar en blanco Ral 9016 y aletas de plástico.
- Fijación con puente o con plenum.
- Rango de caudales entre 200 y 1.500 m³/h.



P.V.P. DIFUSOR CUADRADO - DEFLECTORES FIJOS			
Modelo	Difusor	Puente Montaje	Plenum
400/12	68,27	8,15	75,79
500/20	74,90	8,15	83,04
600/20	80,78	8,15	98,00

Consultar otros tamaños disponibles

Superf. Libre d m ²	Modelo	qv (m ³ /h) 150	TABLA DE SELECCIÓN QRT												
			200	250	300	350	400	500	600						
1.65	400	-	1.4	26	2	31	2.4	36	2.9						
		2.4	5.5	3.2	10	4	15	4.9	2.4						
3.38	500	-	1.1	-	1.4	-	1.6	21	2.2	25	2.4	27	2.7	34	3.4
		1.2	1.5	1.6	2.5	2	4	2.4	5.7	2.7	7.2	3.2	9	4	15
4.2	600	-	1.2	-	1.4	-	1.8	2.0	2.2	23	2.4	28	3	34	3.6
		1.3	1.6	1.6	2.4	1.9	3.8	2.3	4.8	2.6	6	3.2	10	4	15


Nivel de ruido (db)

Alcance del aire (m)


Veloc. impulsión m/seg.

Pérdida de carga (Pa)


PLENUM ENTRADA SUPERIOR

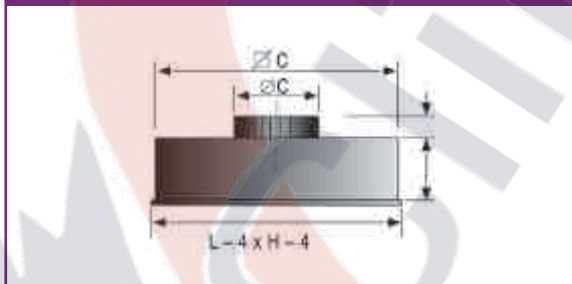

FIJACIÓN F7

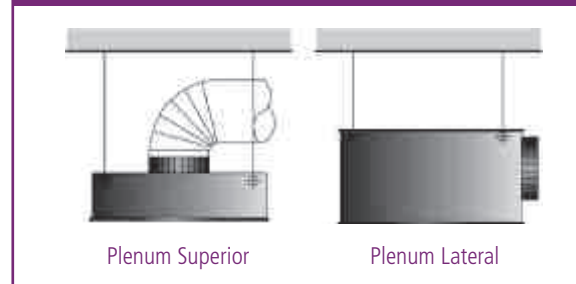

PLENUM ENTRADA LATERAL

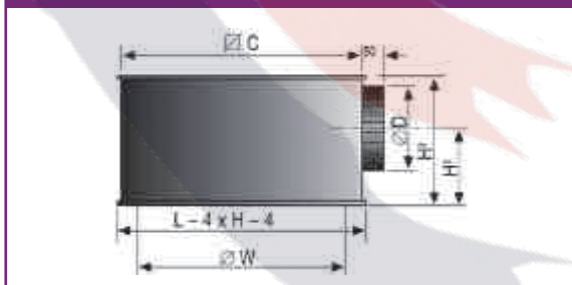

FIJACIÓN F O FALSO TECHO

